



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO: PLATECH 300VP Perforada vista

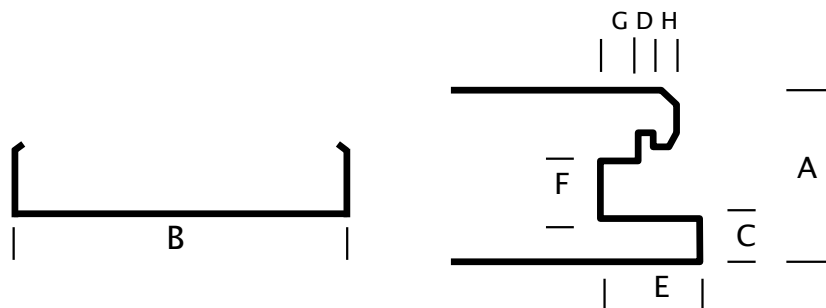


Terminación: Liso

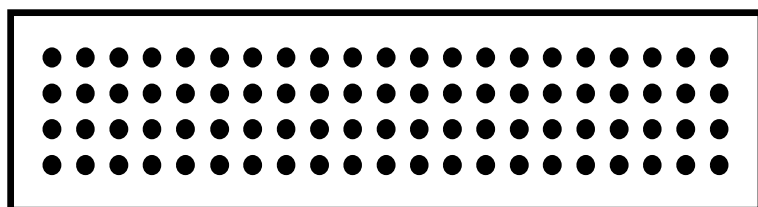

Dimensiones	
Ancho (mm)	Largo(mm)
299,85	Sobre pedido desde 900 mm

Especificaciones			
A	29,00 mm	E	27,60 mm
B	299,85 mm	F	13,00 mm
C	6,80 mm	G	10,90 mm
D	3,40 mm	H	4,00 mm
J (cenefa)	11,00 mm		

Sistemas de montaje

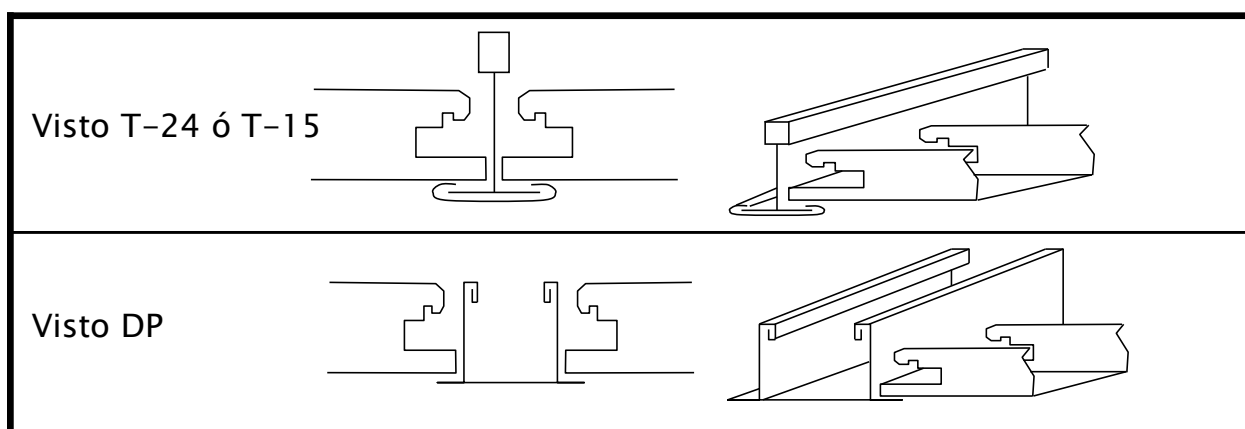

Aplicaciones: Falso techo desmontable decorativo para interiores.

Instalación: Sobre perfiles T-24, o DP, Angulares, U de bandeja.

Modulación: La distancia de bandeja a bandeja a centros de ejes es de 300 mm. Longitud medida hasta un máximo recomendado de 1500 mm.

Reacción al fuego: A-1

Embalaje: Cartón

Descripción: Paneles metálicos lisos, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras.

Desarrollo: 358 mm (bobina)

Espesor: 0,5 mm **Material:** Acero Prelacado

Comportamiento al agua: No hidrófilo

●	●	—	a = 5,5 mm
●	●	—	Perforación: Ø 2,5 mm.
	a		Área perforada = 16%

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Número de Registro de Productor de Producto REGAGE24e00054657356 Ministerio de Transición Ecológica