


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:



Lama Abierta

L84A/L135A/L185A

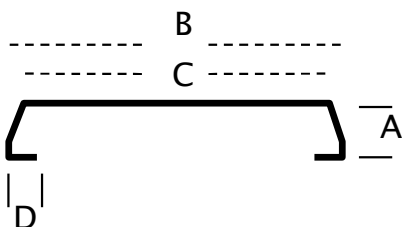

Modulación: Distancia a centros de ejes.(mm.)			
	84-A	135-A	185-A
Soporte M-90	90	n.a.	n.a.
Soporte M-100	100	150	200

Sistemas de montaje:

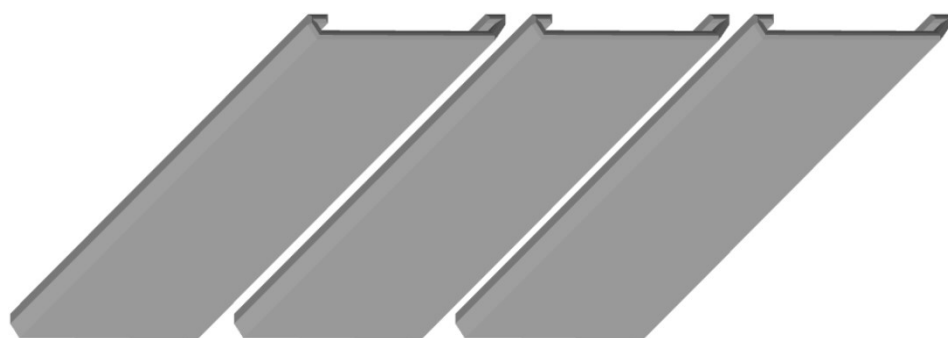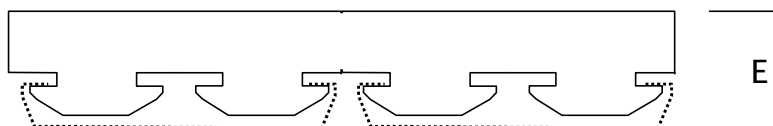

Especificaciones:	
A	15,5 mm
B	83 - 134 - 184 mm
C	77 mm
D	4 mm
E	50 mm
Longitud bajo pedido	

Desarrollo 84-A: 110mm (Bobina) **Desarrollo 135-A:** 160 mm (Bobina)

Desarrollo 185-A: 210 mm (Bobina)

Espesor: 0,5 mm **Material:** Acero Prelacado

Aplicaciones: Falso techo desmontable decorativo para interiores.

Descripción: Lamas metálicas lisas, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras.

Instalación: Con perfil soporte paso 100. Con soporte paso 90 sólo modelo L84A.

Reacción al fuego: A-1

Embalaje: Cartón

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Número de Registro de Productor de Producto REGAGE24e00054657356 Ministerio de Transición Ecológica