




FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

Lama cerrada

L84C / L135C / L185C

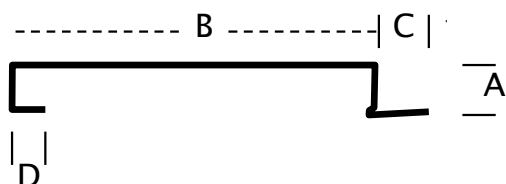

Sistemas de montaje:

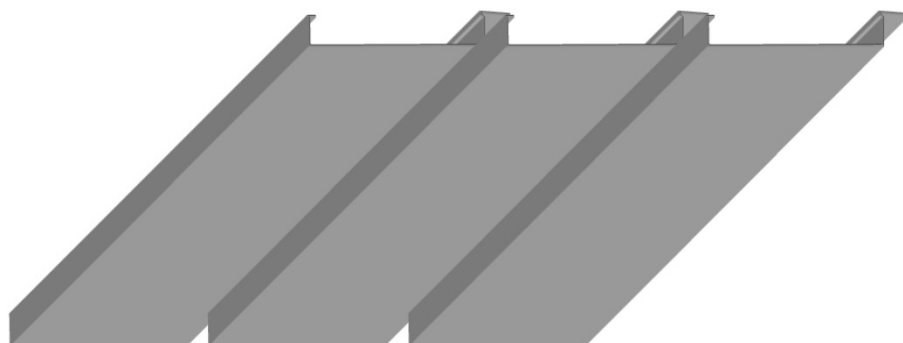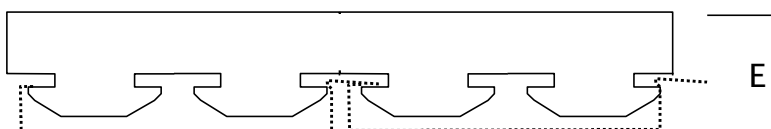

Modulación: Distancia a centros de ejes.(mm.)

	84-C	135-C	185-C
Soporte M-90	n.a.	n.a.	n.a.
Soporte M-100	100	150	200

Especificaciones:

A	12,5 mm
B	84 - 135 - 185 mm
C	22 mm
D	4 mm
E	45 m
Longitud bajo pedido	

Desarrollo 84-C: 130mm (Bobina) **Desarrollo 135-C:** 180 mm (Bobina)

Desarrollo 185-C: 230 mm (Bobina)

Espesor: 0,5 mm **Material:** Acero Prelacado

Aplicaciones: Falso techo desmontable decorativo para interiores.

Descripción: Lamas metálicas lisas, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras.

Instalación: Con perfil soporte M-100.

Reacción al fuego: A-1

Embalaje: Cartón

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Número de Registro de Productor de Producto REGAGE24e00054657356 Ministerio de Transición Ecológica