


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:


PLATECH 300AP Perforada oculta

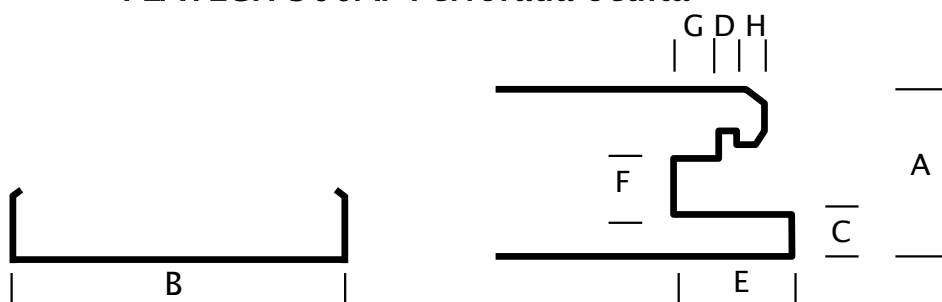

Dimensiones:

Ancho (mm)	Largo (mm)
299,85	1199,85 mm


Terminación: Perforado 4 cenefas

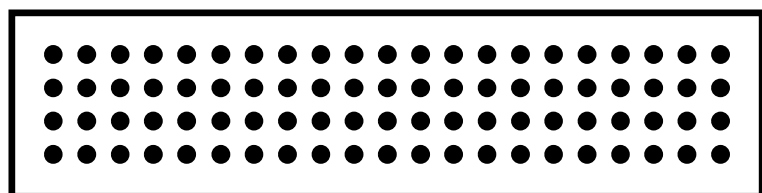

Especificaciones:

A	29,00 mm	E	27,60 mm
B	299,85 mm	F	13,00 mm
C	6,80 mm	G	10,90 mm
D	3,40 mm	H	4,00 mm
J cenefa	11,00 mm	K cenefa	11,00 mm

Sistemas de montaje: Oculto

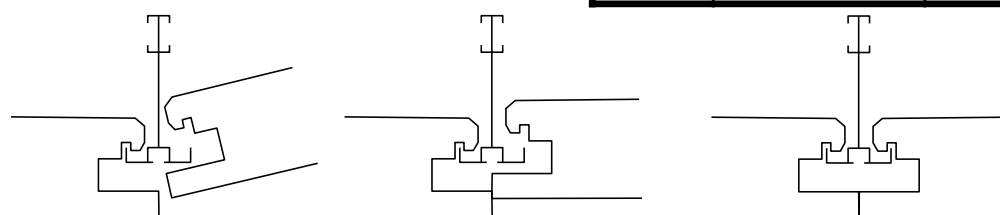

Aplicaciones: Falso techo desmontable decorativo para interiores.

Instalación: Se monta sobre perfiles de Aluminio Oculto.

Modulación: La distancia de bandeja a bandeja a centros de ejes es de 300 mm. por 1200 mm. de longitud

Reacción al fuego: A-1


Embalaje: Cartón

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Descripción: Paneles metálicos perforados, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras. Opcionalmente se le puede adherir un velo negro de corrección acústica.

Desarrollo: 358 mm (bobina)

Espesor: 0,5 mm **Material:** Acero Prelacado



Perforación: Ø 2,5 mm.
Área perforada x m2 = 15%

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Número de Registro de Productor de Producto REGAGE24e00054657356 Ministerio de Transición Ecológica