
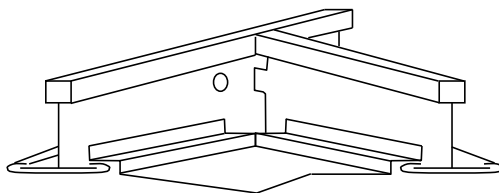

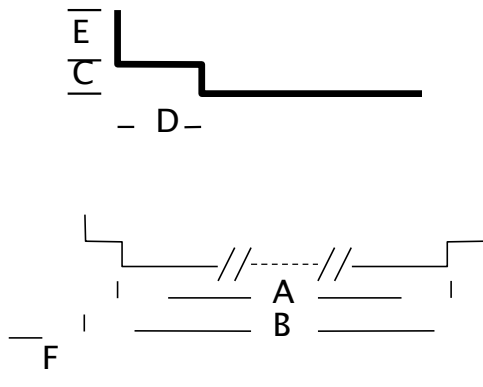


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

PLATECH 600EP Enrasada Perforada T-24

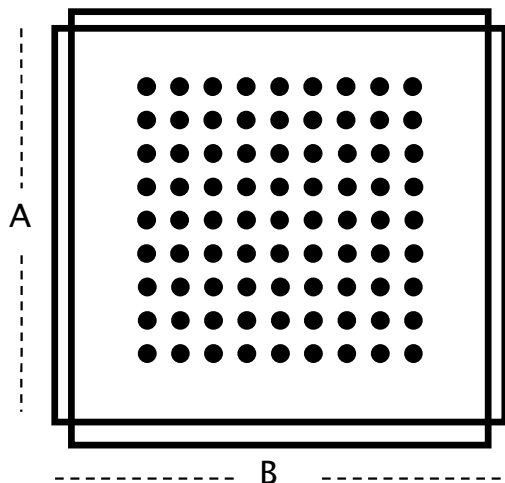

Especificaciones:

A	575 mm
B	595 mm
C	2,2 mm
D	10 mm
E	5,5 mm
F	14 mm

Dimensiones:

A	575X575 mm
B	595X595 mm

Aplicaciones: Falso techo desmontable decorativo para interiores.

Instalación: Se monta sobre perfiles de T-24.

Modulación: La medida entre centros de ejes de perfilera es de 600x600 mm.

Reacción al fuego: A-1


Embalaje: Cartón

Descripción: Paneles metálicos perforados, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras. Opcionalmente se le puede adherir un velo negro de corrección acústica.

Desarrollo: 606X606 mm (formato)

Espesor: 0,5 mm **Material:** Acero Prelacado

Comportamiento al agua: No hidrófilo



Perforación: Ø 2,5 mm.
Área perforada x m2 = 15%

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Número de Registro de Productor de Producto REGAGE24e00054657356 Ministerio de Transición Ecológica