



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:  
GL6 (perfil galvanizado L de 20)



| Especificaciones: |       |
|-------------------|-------|
| A                 | 20 mm |
| B                 | 20 mm |
| Longitud 4000 mm  |       |

### Sistemas de montaje:

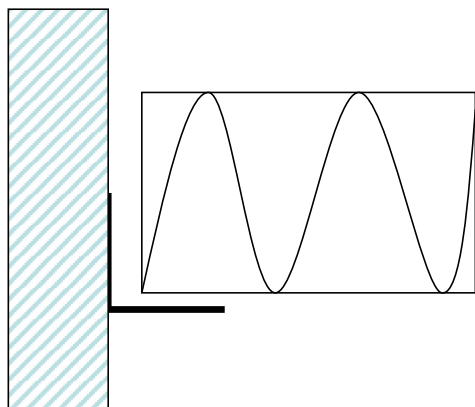

**Aplicaciones:** Perfil de sujeción de paneles de aislamiento para falso techo.

**Instalación:** En la pared para arranque y remate de paneles, perfiles H y T

**Reacción al fuego:** A-1

**Embalaje:** Flejado

**Descripción:** Perfil metálico de acero galvanizado.

**Desarrollo:** 40 mm

**Espesor:** 0,5 mm **Material:** Acero galvanizado

**Comportamiento al agua:** No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Número de Registro de Productor de Producto REGAGE24e00054657356 Ministerio de Transición Ecológica