


## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

PA50, PA75 y PA100


Perfiles anchos DP50, DP75 y DP100)

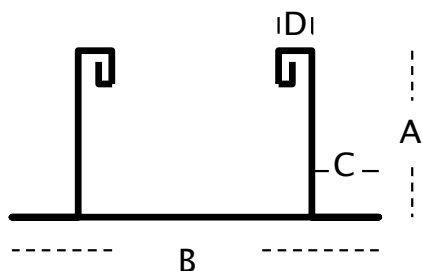

### Especificaciones:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| A                              | 36 mm        |
| B                              | 50/75/100 mm |
| C                              | 12 mm        |
| D                              | 6 mm         |
| Longitud 3600 mm y bajo pedido |              |

### Sistemas de montaje:

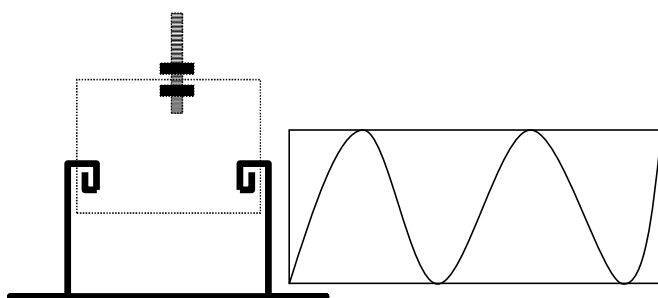

Desarrollo DP-50: 172 mm

Desarrollo DP-75: 197 mm

Desarrollo DP-100: 222 mm

Espesor: 0,5 mm

Material: Acero prelacado

**Aplicaciones:** Perfil de sujeción de paneles y perfiles para falso techo decorativo.

**Instalación:** Se suspende del forjado mediante varillas.

**Embalaje:** Cartón

**Descripción:** Perfil metálico liso, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras.

**Reacción al fuego:** A-1

**Comportamiento al agua:** No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Número de Registro de Productor de Producto REGAGE24e00054657356 Ministerio de Transición Ecológica